

## Технические данные

### Пульт-сервер управления освещением Integra ПСУО-220-Е-200




#### 1. Описание серии

Пульт-сервер управления освещением «Integra ПСУО-220-Е-200» предназначен для настройки системы управления устройствами Integra.

Оборудован сенсорным экраном и предустановленной операционной системой. Является независимым устройством, позволяет объединить до 200 устройств в неограниченное количество групп.

Для работы в качестве сервера необходимо подключить USB или Ethernet преобразователь интерфейсов (приобретается отдельно).

#### 2. Габаритный чертеж

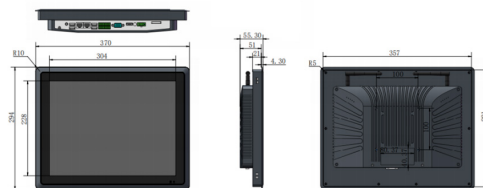

### 3. Основные технические данные и характеристики

Характеристики	Значение
Мощность, [Вт ±10%]:	33
Напряжение питания, [В]:	12
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017):	I
Срок службы прибора, не менее, [лет]:	12
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2017):	IP54
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69):	У1
Температура эксплуатации, [°C]:	от -10 до +50
Гарантийный срок, [мес.]:	36
Материал корпуса:	алюминий
Габаритные размеры, не более, [мм]:	370×294×56
Тип крепления:	накладной
Масса, [кг]:	4
Диагональ экрана, [дюйм]:	15
Разрешение экрана, [пикс.]:	1024×768
Яркость экрана, [кд/м²]:	250
Порты подключения:	1x3,5мм Audio, 2xRS485, 1xDC Power input, 2xRJ45, 4xUSB, 1xHDMI;
Влажность эксплуатации, [%]:	10-90
Соотношение сторон:	4:3